


Promix инженерно-
производственный
центр

Электромеханический замок с дистанционным управлением для однодверных холодильных шкафов

promix-center.ru






Promix-FRS.1D.01

Универсальный электронный замок для однодверного холодильника





Promix-FRS.1D.01

Комплект поставки




1. Замок Promix-SM.131.10 - 1 шт.
2. Ригель Promix-AD.DB.13 - 1 шт.
3. Кронштейн Promix-AD.BR.05 - 1 шт.
4. Кронштейн Promix-AD.BR.06 - 1 шт.
5. Контроллер Promix-CR.RX.02 - 1 шт.
6. Радиобрелок Promix-CR.TX.01 - 1 шт.
7. Саморез 4x16 (пресш.) - 8 шт.
8. Винт М4х6 (пресш.) - 2 шт.
9. Самоклеящаяся виниловая пленка (25мм) для декоративной маскировки провода - 1 м.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт



Promix-FRS.1D.01

Система дистанционного управления по радиоканалу

- Встроенный источник питания с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки
- Программирование непосредственно с контроллера (джамперами) и дистанционно с использованием мастер-брелока
- В памяти контроллера до 10 радиобрелоков (при входе в режим записи брелоков старые удаляются)
- Возможность отдельной замены источника питания и радиомодуля при ремонте



Promix-FRS.1D.01

Установка замка на однодверные холодильники



Предназначен для установки на однодверные холодильники:

- FRIGOREX FV 500, FV 650
- ACTIVATOR 500, 700
- NORCOOL Super 600, 7, 76, S 76, Super 8, Ecocool 8, Finesse 600, CMV 750
- COLDWELL CS 450, C 450 SL
- HELKAMA C5G
- POLAIR DM105-S, DM107-S
- INTER 390T, 400T, 500T, 501T, 550T, 570T, 750T, 770T
- UBC Ice Stream Medium, Optima, Dynamic
- и другие коммерческие холодильники




Promix-FRS.1D.01


Выбор кронштейна зависит от типа профиля двери



Кронштейн
Promix-AD.BR.05

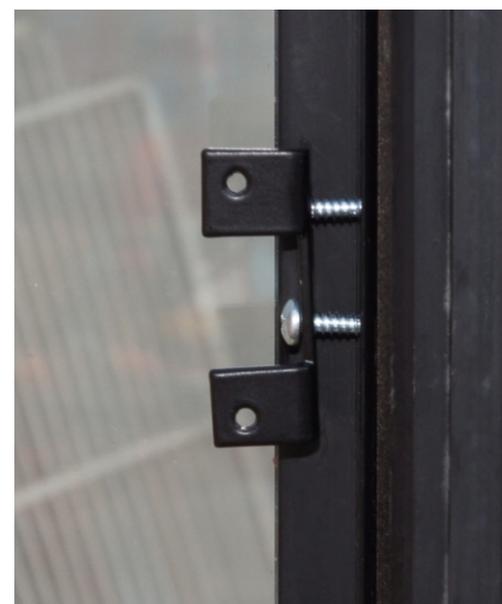


Кронштейн
Promix-AD.BR.06




Promix-FRS.1D.01

Установка ригеля на кронштейн

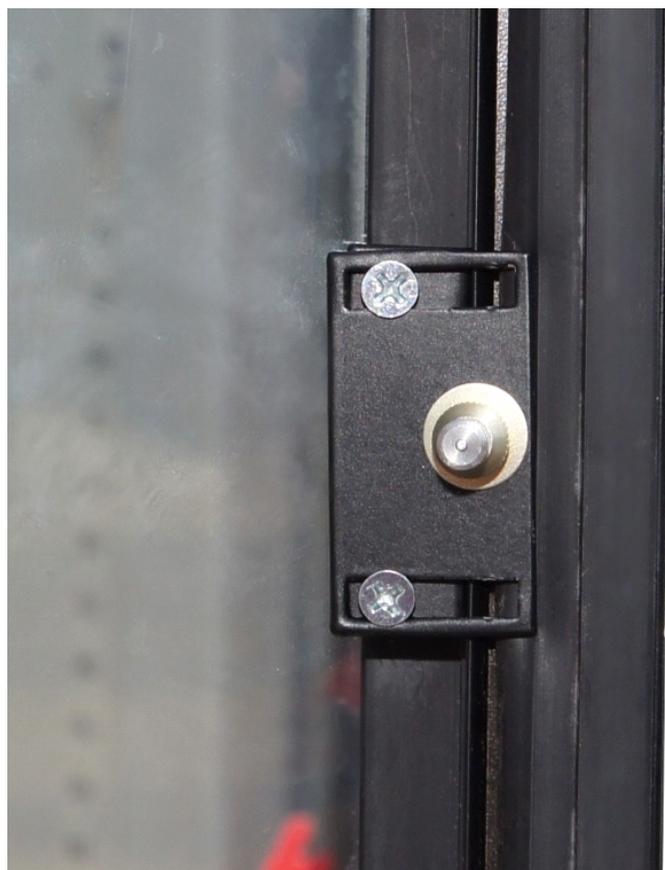

Ригель
Promix-AD.DB.13



Promix-FRS.1D.01


Врезание замка



Закрывать дверь и надавить на нее – ригель сделает отметку на стенке двери;

По центру отметки просверлить отверстие диаметром 24 мм;

Изнутри холодильника просверлить отверстие диаметром 6 мм;




Promix-FRS.1D.01

Укладка проводов



Протянуть с помощью проволочной петли провод замка;

Закрепить замок, проложить провод и заклеить его декоративной лентой;




Promix-FRS.1D.01

Проверка установки




Убедиться, что ригель легко входит в отверстие замка;




Promix-FRS.1D.01

Установка контроллера

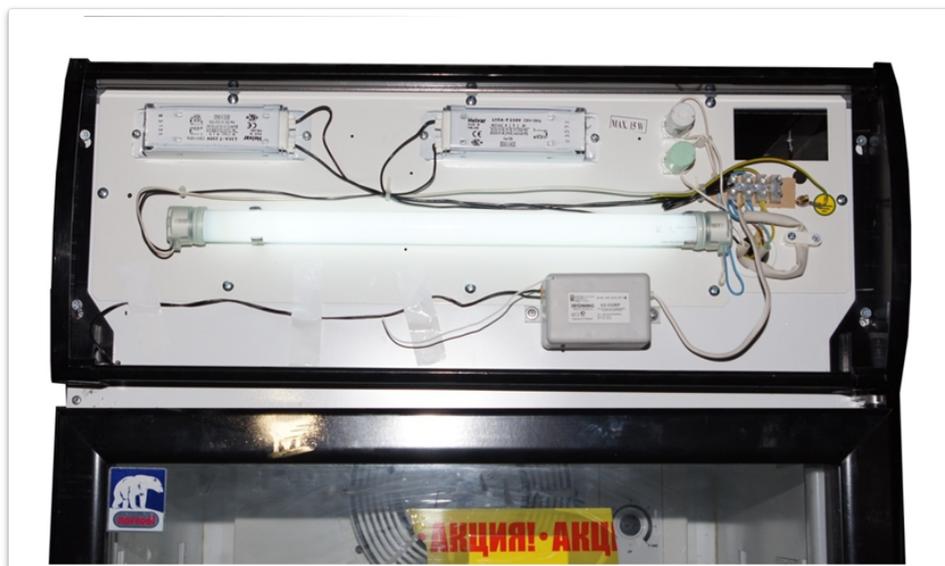


- Установить контроллер за рекламной панелью, либо в компрессорном отсеке;
- Подключить замок к контроллеру, соблюдая полярность;
- Подключить контроллер к сети 220В;




Promix-FRS.1D.01

Настройка контроллера

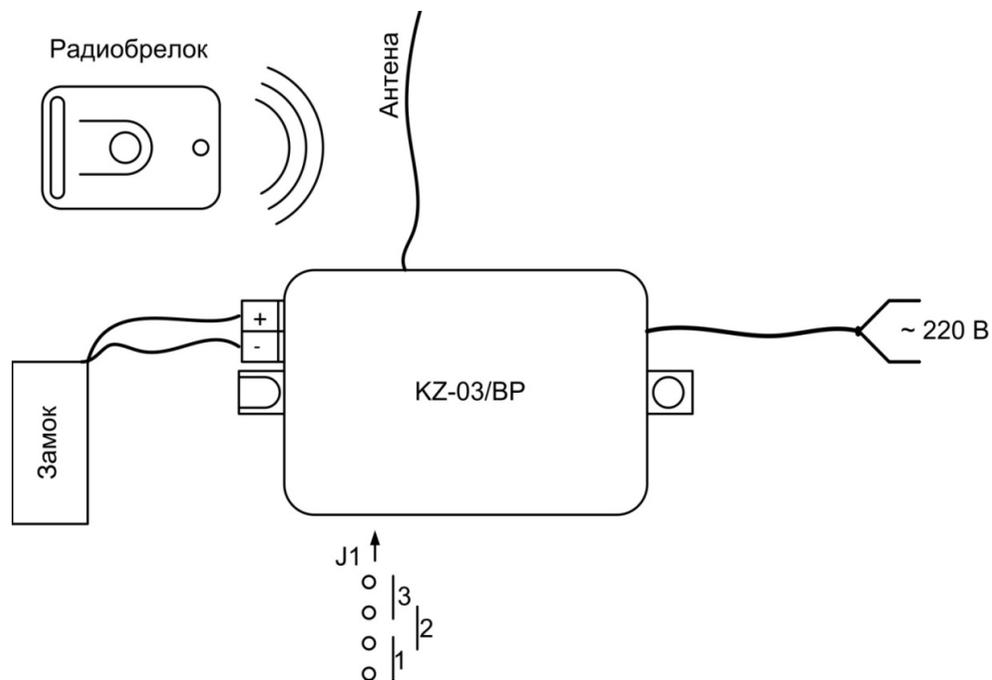

- 1 - Нормально-открытый замок;
- 2 - Нормально-закрытый замок;
- 3 - Режим записи брелоков в память

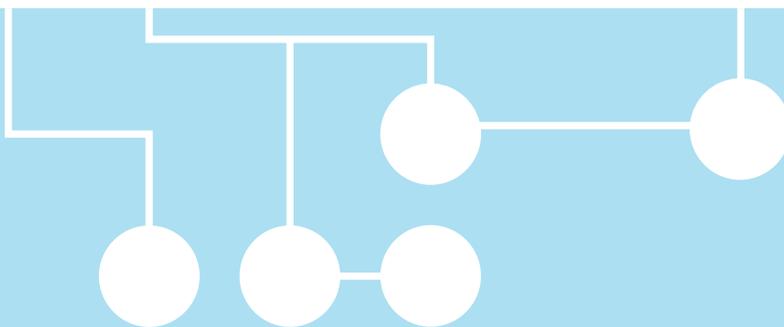

Promix

инженерно-
производственный
центр

Уникальные инженерно-технические
решения для систем безопасности и
управления оборудованием

promix-center.ru

+7 (4812) 619-330
+7 (960) 586-62-99

