

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОДНОДВЕРНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ



Активация
Чтобы актив
раздел Парал

Promix-FRS.1D.01

Универсальный электронный замок для однодверного холодильника (комплект)



Комплект поставки



Электромеханический замок с дистанционным управлением по радиоканалу.

Комплект поставки:

1. Замок Promix-SM.131.10 - 1 шт.
2. Ригель Promix-AD.DB.13 - 1 шт.
3. Кронштейн Promix-AD.BR.05 - 1 шт.
4. Кронштейн Promix-AD.BR.06 - 1 шт.
5. Контроллер Promix-CR.RX.03-01 - 1 шт.
6. Радиобрелок Promix-CR.TX.01 - 1 шт.
7. Саморез 4x16 (пресш.) - 8 шт.
8. Винт М4х6 (пресш.) - 2 шт.
9. Самоклеящаяся виниловая пленка (25мм) для декоративной маскировки провода - 1 м.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт

Система дистанционного управления по радиоканалу


- ✓ Встроенный источник питания с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки
- ✓ Программирование непосредственно с контроллера (джамперами) и дистанционно с использованием мастер-брелока
- ✓ В памяти контроллера всегда только один брелок (при записи нового брелока старый удаляется)
- ✓ Возможность отдельной замены источника питания и радиомодуля при ремонте

Установка замка на однодверные холодильники




Предназначен для установки на однодверные холодильники FRIGOREX FV 500, FV 650, ACTIVATOR 500, 700, NORCOOL Super 600, 7, 76, S 76, Super 8, Ecocool 8, Finesse 600, CMV 750, COLDWELL CS 450, C 450 SL, HELKAMA C5G, POLAIR DM105-S (-G) (ШХ-0,5 ДС), DM107-S (-G) (ШХ-0,7 ДС), INTER 390Т, 400Т, 500Т, 501Т, 550Т, 570Т, 750Т, 770Т, UBC Ice Stream Medium, Optima, Dynamic и другие коммерческие холодильники

В зависимости от типа профиля двери установить

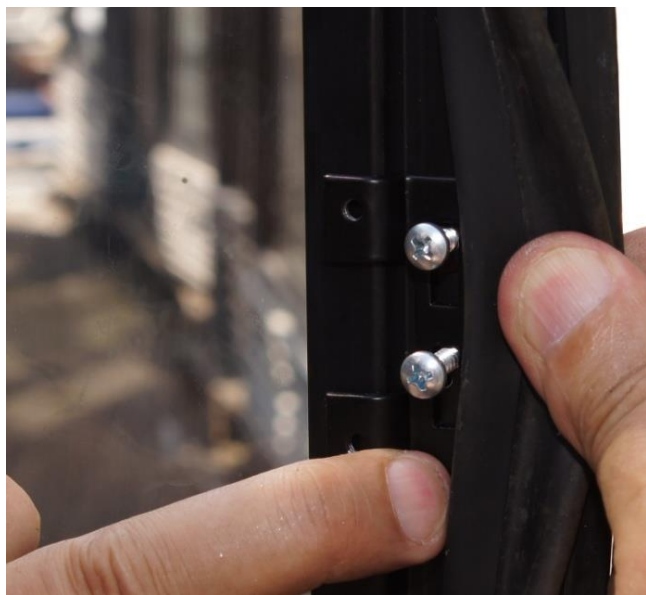

Кронштейн Promix-AD.BR.05

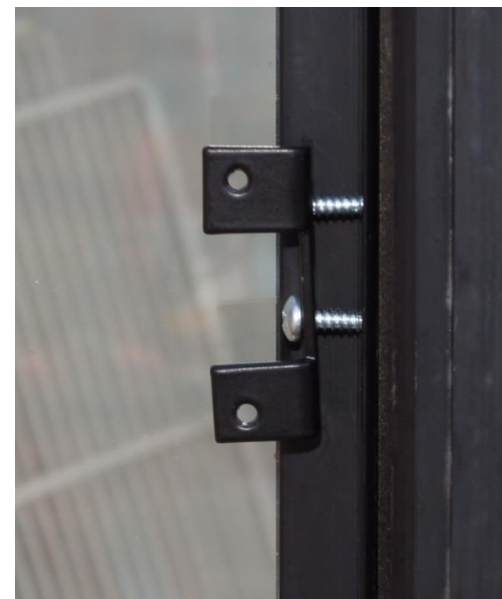

Кронштейн Promix-AD.BR.06




На установленный кронштейн
установить ригель Promix-AD.DB.13





Закреть дверь и надавить на нее – ригель сделает отметку на стенке двери;
По центру отметки просверлить отверстие диаметром 24 мм;
Изнутри холодильника просверлить отверстие диаметром 6 мм;

**Протянуть с помощью проволочной петли провод замка;
Закрепить замок, проложить провод и заклеить его декоративной лентой;**

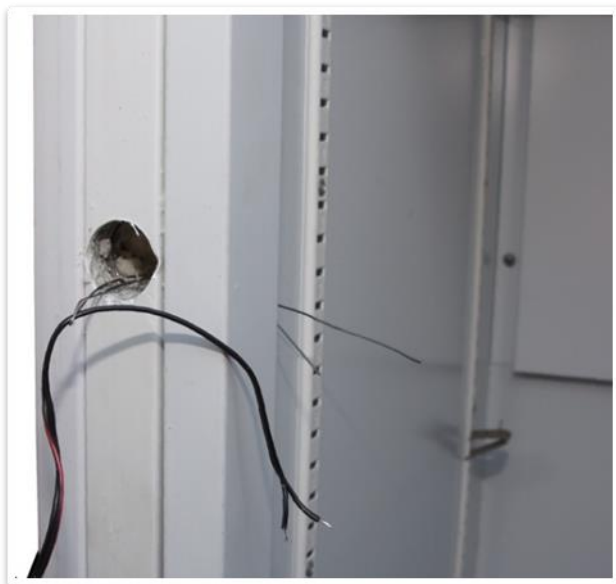

Проверить, чтобы ригель легко входил в отверстие замка;



Установить контроллер за рекламной панелью, либо в компрессорном отсеке, и подключить к сети 220В и к замку;


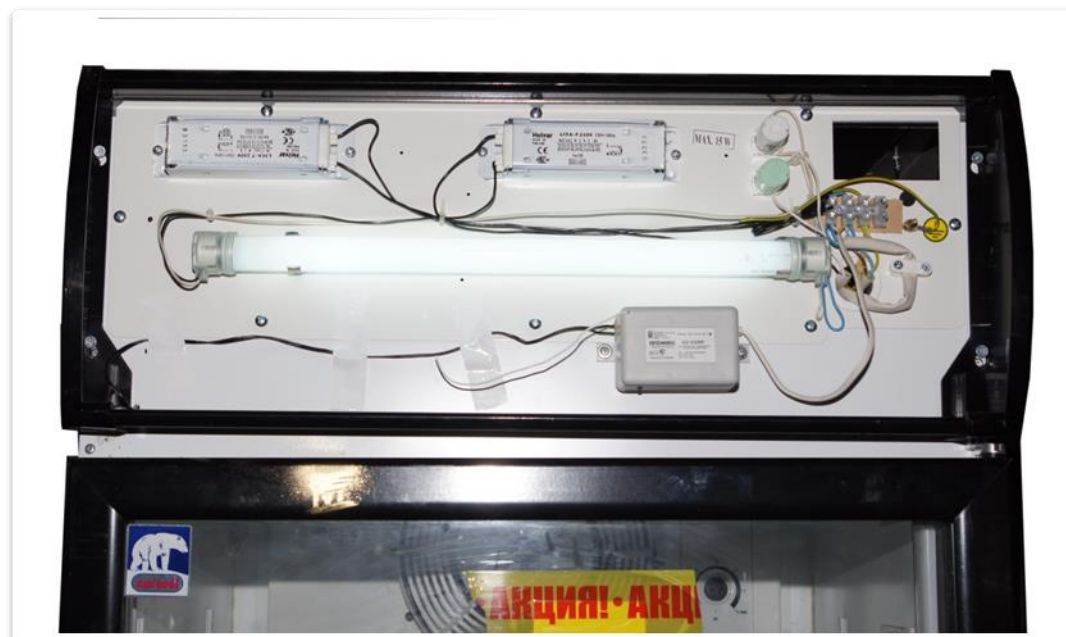


Схема подключения

Схема подключения контроллера



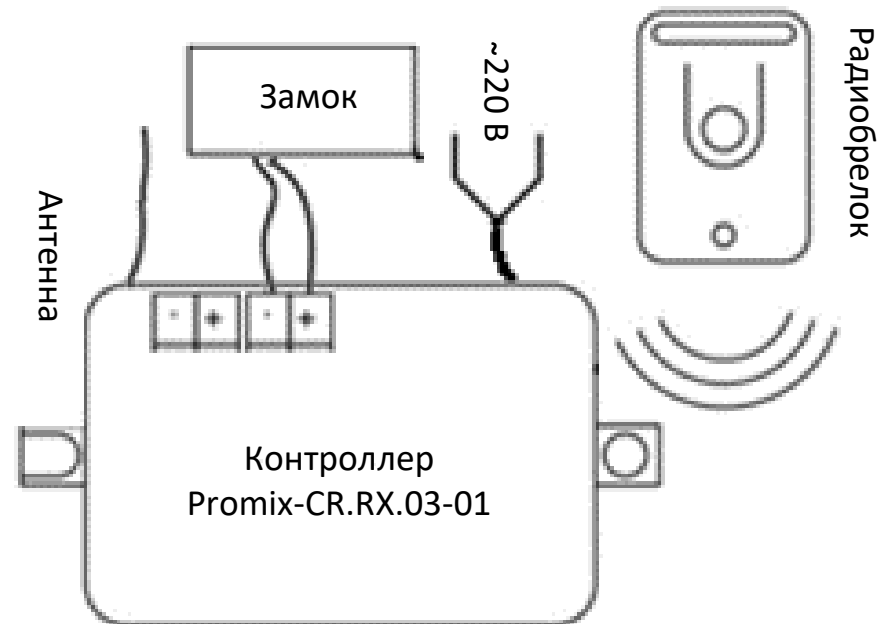

Promix

инженерно-производственный центр

+7 (4812) 619-330

+7 (960) 586-62-99

Нам доверяют более 1 000 000 пользователей

promix-center.ru

